



线路板开孔尺寸图

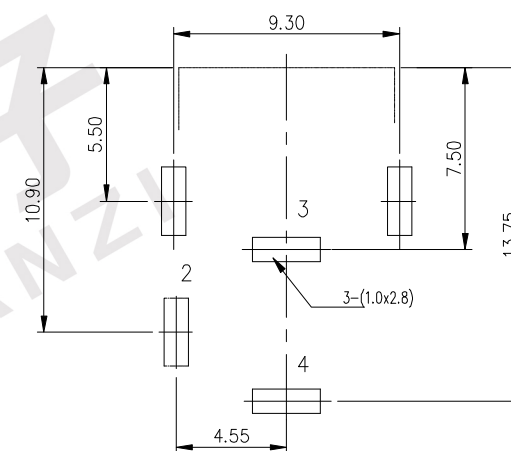

### 技术要求

1. 额定值: DC 30V 1A;
2. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
4. 耐压: AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围:  $-30-70^\circ\text{C}$ ;
7. 使用寿命: 5000次;

电路原理图



PIN	$\phi 1.65$	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$			
7	后盖	DC-005PB-07	PA46 阻燃		1	黑
6	盖脚	DC-005PB-06	黄铜 H62 Y=0.4	铜 锡	1	
5	平片	DC-005PB-05	黄铜 H62 T=0.3	铜 锡	1	
4	圆针	DC-005PB-04	黄铜棒 H62	铜 锡	1	
3	弹片	DC-005PB-03	磷铜 C5191 T=0.3	铜 锡	1	
2	弯脚	DC-005PB-02	黄铜 H62 Y=0.3	铜 锡	1	
1	底座	DC-005PB-01	PA46 阻燃		1	黑
序号	零件名称	编号	材料	电镀	数量	备注
产品名称		DC-005PB	零部件图号		DC-005PB-001	
零部件名称		外形图		材料		
设计			版本	A	比例	2:1
审核			单位	mm	第 张	共 张
批准			东莞市韩晶电子有限公司			

图底图号

底图号

日期 签名